Expositor refrigerado vertical

Bottle cooler / Meuble exposition pour bouteilles

Características

- Interior y exterior en chapa acero plastificada
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S
- Bandeja evaporativa
- Puertas en plástico con tirador integrado
- Cerradura integrada para las puertas
- Burlete fácilmente sustituible
- Soportes y parrillas fácilmente desmontables para limpieza
- Puerta con doble acristalamiento (6-10-4)
- Sistema de condensación ventilada INFRICOOL®
- Luz en el interior de la cámara
- Cabeza decorativa iluminada opcional con 171 mm. de altura

Technical Features

- Interior and exterior of laminated plate
- Insulation by free CFC'S polyurethane high-pressure injected
- Evaporation tray
- Plastic doors with integrated handle
- Integrated lock for doors
- Door seals easy to change
- Slides and shelves easy to take off for cleaning
- Door whit double glass (6-10-4)
- System of ventilated condensation INFRICOOL®
- Ilumination inside the camera
- Optional illuminated ornamental head with 171 mm. high

Caractéristiques

- Intérieur et extérieur en tôle acier plastifiée
- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC'S
- Plateau d'évaporation
- Portes en plastic avec poignée intégrée
- Serrure intégrée pour les portes
- Joint de porte facilement remplaçable
- Supports et grilles facilement démontables pour le nettoyage
- Porte double vitrage (6-10-4)
- Système de condensation ventilée INFRICOOL®
- Éclairage à l'intérieur de la chambre
- Tête décorative éclairée en option avec 171 mm de hauteur

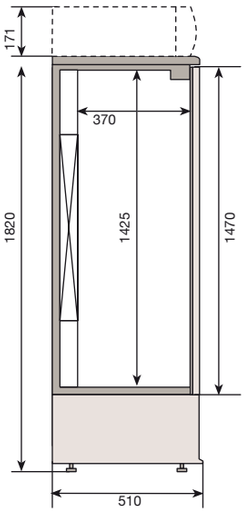

OPCIONAL / OPTIONAL / EN OPTION	€
Parrilla / Grate / Grille ERV 53	
Parrilla / Grate / Grille ERV 83	
Cabeza publicitaria / Iluminated head / Tête publicitaire ERV 53	
Cabeza publicitaria / Iluminated head / Tête publicitaire ERV 83	
Frecuencia 60 Hz / Frequency 60 Hz / Fréquence 60 Hz	**To consult - Consultar**

Expositor refrigerado vertical

MODELOS MODELS MODÈLES	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Potencia (W)	Tensión Frecuencia (V/Hz)	Volumen cámara (L)	Nº puertas	Nº parrillas	Compresor (HP)	Potencia frigorífica (W a -10ºC)	Consumo (kWh/24h)	Condensación	Evaporación	Régimen TRA (32ºC)	Desescarche	Control	Refrigerante
ERV 53	600	510	1820	380	220/50	280	1	5	1/4	298	6,4	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Ventilé	+4ºC/+12ºC	Automático Automatic Automatique	Digital	R 134 a
ERV 83	900	510	1820	600	220/50	435	2	5	1/3	464	10,1	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Ventilé	+4ºC/+12ºC	Automático Automatic Automatique	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Caractéristiques techniques et constructives soumises à variation sans préavis.

ERV 53

ERV 83

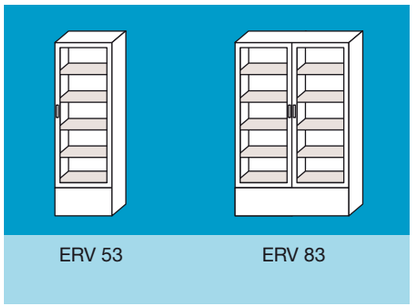

PRODUCTO PERSONALIZABLE
Personalizeable product / Produit personnalisable

Cabeza decorativa iluminada. En función de las cantidades se puede realizar en colores planos o en serigrafía.

Iluminated ornamental head. In function of the amounts it is possible to be made in flat colors or serigrafía.

Tête décorative éclairée. En fonction de la quantité, elles peuvent être réalisées en couleurs plates ou en sérigraphie.

Expositor vertical refrigerado

Bottle cooler / Meuble exposition pour bouteilles

Características

- Interior y exterior en chapa acero plastificada
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión ibre de CFC'S
- Bandeja evaporativa
- Puertas en plástico con tirador integrado
- Cerradura integrada para las puertas
- Burlete fácilmente sustituible
- Soportes y parrillas fácilmente desmontables para limpieza
- Puerta con doble acristalamiento (6-10-4)
- Sistema de condensación ventilada INFRICOOL®
- Parrillas de madera (modelos EVV)
- Luz en el interior de la cámara

Technical Features

- Interior and exterior of laminated plate
- Insulation by free CFC'S polyurethane high-pressure injected
- Evaporation tray
- Plastic doors with integrated handle
- Integrated lock for doors
- Door seals easy to change
- Slides and shelves easy to take off for cleaning
- Door whit double glass (6-10-4)
- System of ventilated condensation INFRICOOL®
- Word shever (EVV models)
- Ilumination inside the camera

Caractéristiques

- Intérieur et extérieur en tôle acier plastifiée
- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC'S
- Plateau d'évaporation
- Portes en plastic avec poignée intégrée
- Serrure intégrée pour les portes
- Joint de porte facilement remplaçable
- Supports et grilles facilement démontables pour le nettoyage
- Porte double vitrage (6-10-4)
- Système de condensation ventilée INFRICOOL®
- Grilles en bois (modèles EVV)
- Éclairage à l'intérieur de la chambre

OPCIONAL / OPTIONAL / EN OPTION	€
Parrilla / Grate EVV 150 PS / Grille EVV 150 PS	
Parrilla / Grate EVV 530 PS / Grille EVV 150 PS	
Parrilla / Grate EVV 830 PD / Grille EVV 830 PD	
Frecuencia 60 Hz / Frequency 60 Hz / Fréquence 60 Hz	**To consult - Consultar**



EVV 150 PS

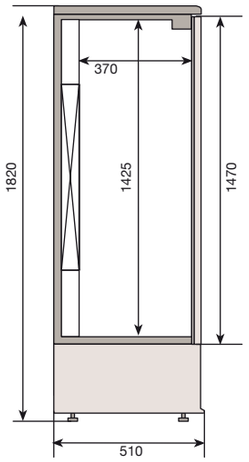

EVV 530 PS / EVV 830 PD

Serie EVV

MODELOS MODELS MODÈLES	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Potencia (W)	Tensión Frecuencia (V/Hz)	Volumen cámara (L)	Nº puertas	Nº parrillas	Compresor (HP)	Potencia frigorífica (W a -10ºC)	Consumo (kWh/24h)	Condensación	Evaporación	Régimen TRA (32ºC)	Desescarche	Control	Refrigerante
EVV 150 PS	600	510	920	325	220/50	140	1	2	1/5	178	5,5	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Ventilé	+4ºC/+20ºC	Automático Automatic Automatique	Digital	R 134 a
EVV 530 PS	600	510	1820	380	220/50	280	1	4	1/4	298	6,4	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Ventilé	+4ºC/+20ºC	Automático Automatic Automatique	Digital	R 134 a
EVV 830 PD	900	510	1820	600	220/50	435	2	4	1/3	464	10,1	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Ventilé	+4ºC/+20ºC	Automático Automatic Automatique	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Caractéristiques techniques et constructives soumises à variation sans préavis.

EVV 150 PS

EVV 530 PS

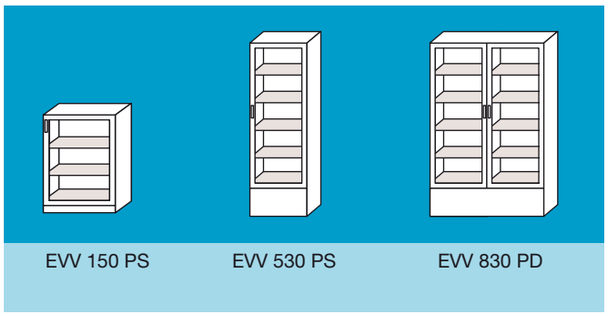

Parrillas de madera EVV530 PS / EVV 830 PD
Wood grates EVV530 PS / EVV 830 PD
Grilles el bois EVV530 PS / EVV 830 PD