

Armario expositor refrigeración Serie Nacional

Glass door refrigerator with under mounted unit / Armoire de réfrigération vitrée série National



Características

- Exterior en acero inox AISI 304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI 304
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³
- Desagüe en el interior de la cámara
- Control de temperatura final de desescarche
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Puerta con doble acristalamiento (6-15-5) y bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza
- Parrillas interiores de 530x460 (AN 500)
- Parrillas interiores de 530x510 (AN 1000/1600)
- Claro de puerta grande de 580x1345
- Claro de puerta chica de 580x615
- Burlete triple cámara fácilmente desmontable
- Iluminación interior incorporada
- Cerradura opcional para puertas
- Patas regulables hasta 200 mm




Technical Features

- Exterior of stainless steel AISI 304, back of galvanized metal plate
- Interior of stainless steel AISI 304
- Insulation by free CFC's polyurethane high-pressure injected with density 40 Kg/m³
- Drain inside the cabinet
- Control of final defrost temperature
- Interior with wide corners unions to facilitate cleaning
- Evaporation tray of stainless steel
- Door with double glass (6-15-5) and blocked opening hinge
- Slides and shelves easy to take off for cleaning
- Interior shelves of 530x460 (AN 500)
- Interior shelves of 530x510 (AN 1000/1600)
- Big door opening of 580x1345
- Small door opening of 580x615
- Triple chamber door seals easy to disassemble
- Interior light
- Optional lock for doors
- Adjustable legs up to 200 mm




Caractéristiques

- Extérieur en acier inox AISI, dos en tôle galvanisée
- Intérieur en acier inox AISI 304
- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC'S densité 40 Kg/m³
- Écoulement d'eau à l'intérieur de la chambre
- Contrôle de la température finale de dégivrage
- Intérieur avec joints à grand rayon pour en faciliter le nettoyage
- Bac d'évaporation en acier inoxydable
- Portes avec poignée intégrée et pivot ressort avec blocage d'ouverture
- Glissières et grilles facilement démontables pour le nettoyage
- Grilles intérieures de 530x460 (AN 500)
- Grilles intérieures de 530x510 (AN 1000/1600)
- Passage de porte grand de 580x1345
- Passage de porte petit de 580x615
- Porte double vitrage (6-15-5)
- Joint de porte à triple chambre facilement à remplacer
- Éclairage intérieur incorporé
- Serrure en option pour les portes
- Des pattes réglables jusqu'à 200 mm

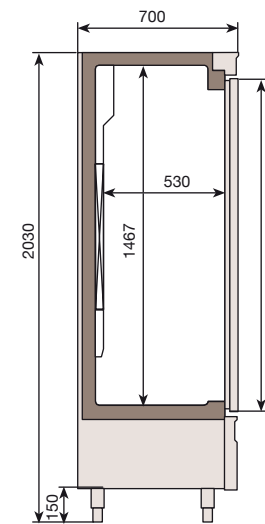

AEX 500

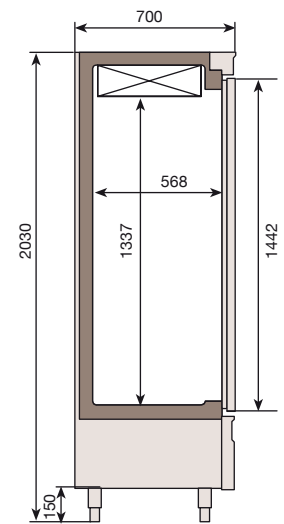

AEX 1000/1600

OPCIONAL / OPTIONAL / EN OPTION	€
Parrilla / Grate / Grille	
Juego de guías / Set of sliders / Jeux de glissières	
Cerradura / Lock / Serrure	
Frecuencia 60Hz / Frequency 60Hz / Fréquence 60 Hz	To consult - Consulter
Tropicalización a 43° / Tropicalized to 43° / Tropicalisée à 43°	To consult - Consulter

Serie Nacional

MODELOS MODELS MODÈLES	→	↗	↑	⏻	⚡	📦	📱	📊	🔧	❄️	🛒	☁️	💧	🌡️	🧼	🕒	❄️
	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Potencia (W)	Tensión Frecuencia (V/Hz)	Volumen cámara (L)	Nº puertas	Nº parrillas	Compresor (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Condensación	Evaporación	Régimen TR ^A (32°C)	Desescarche	Control	Refrigerante
AEX 500 T/F	687	700	2030	727	220/50	500	1	4	1/3	464	12,2	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Ventilé	-2°C/+6°C	Automático Automatic Automatique	Digital	R 134 a
AEX 1000 T/F	1385	700	2030	1030	220/50	1110	2	8	5/8	684	17,3	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Ventilé	-2°C/+6°C	Automático Automatic Automatique	Digital	R 134 a
AEX 1600 T/F	2081	700	2030	1250	220/50	1730	3	12	3/4	792	21	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Ventilé	-2°C/+6°C	Automático Automatic Automatique	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Caractéristiques techniques et constructives soumises à variation sans préavis.




AEX 500 T/F




AEX 1000 T/F


Doble acristalamiento (6-15-5)
Double glass (6-15-5)
Double vitrage (6-15-5)



AEX 500 T/F



AEX 1000 T/F



AEX 1600 T/F