

# Expositor refrigerado Serie ERC

## Merchandiser / Armoire d'exposition réfrigérée série ERC



### Características

- Exterior e interior en chapa plastificada
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 kg/m<sup>3</sup>
- Desagüe en el interior de la cámara
- Control de la temperatura final de desescarche
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Parrillas regulables en altura y fácilmente desmontables para limpieza
- Puertas con doble acristalamiento (6-10-4)
- Iluminación interior incorporada
- Pantalla decorativa iluminada
- Parrillas interiores de 525 x 350
- Claro de puerta 735 x 540 (ERC 17) y 1450 x 540 (ERC 36)
- Termostato digital



### Technical Features


- Exterior and interior of laminated plate
- Insulation by free CFC's polyurethane foam high-pressure injected with density 40 kg/m<sup>3</sup>
- Drain inside the cabinet
- Evaporation tray of stainless steel
- Control of the final temperature of desecarche
- Adjustable shelves easy to take off for cleaning
- Doors with double glass (6-10-4)
- Illumination inside the cabinet
- Illuminated frontal panel
- Interior shelves of 525 x 350
- Clear of door 735 x 540 (ERC 17) y 1450 x 540 (ERC 36)
- Digital thermostat



### Caractéristiques

- Extérieur et intérieur en tôle plastifiée
- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC 'S densité 40 kg/m<sup>3</sup>
- Écoulement d'eau à l'intérieur de la chambre
- Contrôle de la température finale de dégivrage
- Plateau d'évaporation en acier inoxydable
- Grilles réglables en hauteur et facilement démontables pour le nettoyage
- Portes double vitrage (6-10-4)
- Éclairage intérieur incorporé
- Écran décoratif éclairé
- Grilles intérieures de 525 x 350
- Espace de porte 735 x 540 (ERC 17) y 1450 x 540 (ERC 36)
- Thermostat numérique

OPCIONAL / OPTIONAL / EN OPTION	€
Parrilla / Grate ERC 17 / Grille ERC 17	
Parrilla / Grate ERC 36 / Grille ERC 36	
Frecuencia 60 Hz / Frequency 60 Hz / Fréquence 60 Hz	To consult - Consulter
Tropicalización a 43° / Tropicalized to 43° / Tropicalisée à 43°	To consult - Consulter

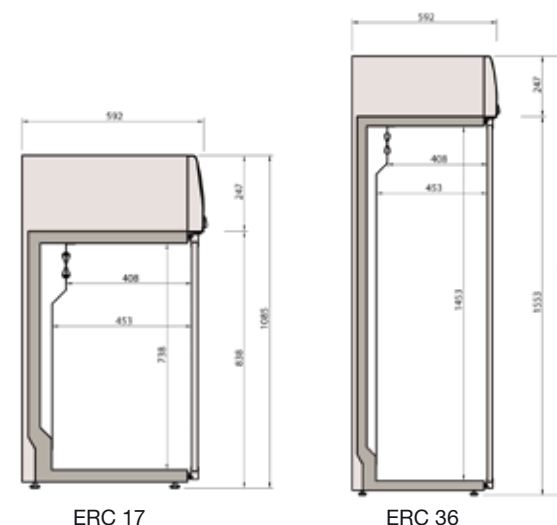

ERC 17

ERC 36

### Serie ERC

MODELOS MODELS MODÈLES	→	↗	↑	⏻	⚡	📦	📱	☰	🔧	❄️	🛒	☁️	💧	🌡️	🧊	🕒	🌡️❄️
	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Potencia (W)	Tensión Frecuencia (V/Hz)	Volumen cámara (L)	Nº puertas	Estantes	Compresor (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Condensación	Evaporación	Régimen T <sup>RA</sup> (32°C)	Desescarche	Control	Refrigerante
ERC 17	620	595	1085	290	220/50	175	1	2	1/8	286	2,8	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Forcé	+4°C/+8°C	Automático Automatic Automatique	Digital	R 404 a
ERC 36	620	595	1800	575	220/50	355	1	4	1/4	577	4,1	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Forcé	+4°C/+8°C	Automático Automatic Automatique	Digital	R 404 a


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Caractéristiques techniques et constructives soumises à variation sans préavis.



ERC 17



ERC 36

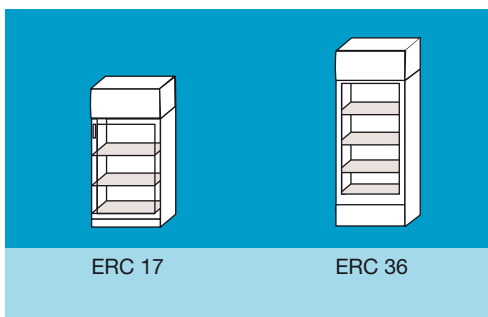

ERC 17

ERC 36