

# Armario expositor refrigeración Serie 330

## Refrigerator exposition series / Armoire d'exposition réfrigérée série 330



### Características

- Exterior en chapa plastificada
- Interior en chapa plastificada. Fondo en AISI 304
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>
- Desagüe en el interior de la cámara
- Control de temperatura final de desescarche
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza
- Puerta con doble acristalamiento (6-15-5)
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Iluminación interior incorporada
- Parrillas interiores de 340x500
- Claro de puerta de 550x1480




### Technical Features

- Exterior of laminate plate
- Interior of laminate plate and bottom of stainless steel AISI 304
- Insulation by free CFC'S polyurethane high-pressure injected with density 40 Kg/m<sup>3</sup>
- Drain inside the cabinet
- Control of final defrost temperature
- Interior with wide corners unions to facilitate cleaning
- Evaporation tray of stainless steel
- Doors with integrated handle and blocked opening hinge
- Slides and shelves easy to take off for cleaning
- Door with double glass (6-15-5)
- Triple chamber door seals easy to change
- Incorporated interior illumination
- Interior shelves of 340x500
- Door opening of 550x1480



### Caractéristiques

- Extérieur en tôle plastifiée
- Intérieur en tôle plastifiée. Fond en AISI 304
- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC 'S densité 40 kg/m<sup>3</sup>
- Écoulement d'eau à l'intérieur de la chambre
- Contrôle de la température finale de dégivrage
- Intérieur avec joints à grand rayon pour en faciliter le nettoyage
- Plateau d'évaporation en acier inoxydable
- Portes avec poignée intégrée et pivot ressort avec blocage d'ouverture
- Glissières et grilles facilement démontables pour le nettoyage
- Porte double vitrage (6-15-5)
- Joint de porte à triple chambre facilement à remplacer
- Éclairage intérieur incorporé
- Grilles intérieurs de 340x500
- Passage de porte 550x1480

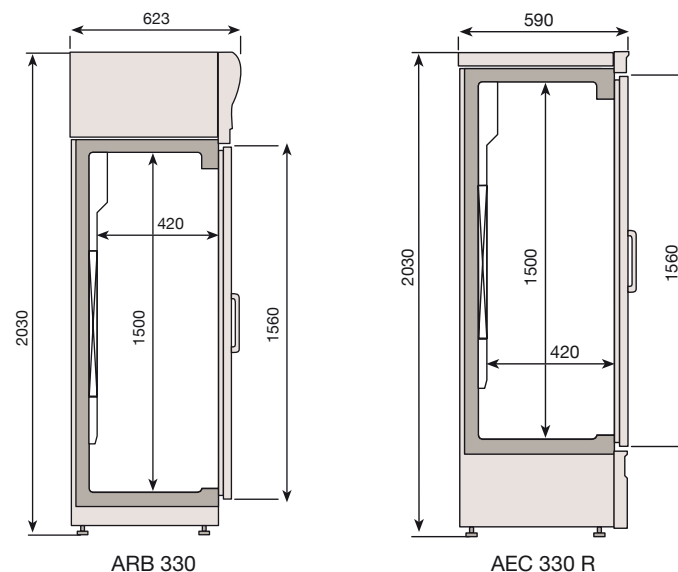

OPCIONAL / OPTIONAL / EN OPTION	€
Parrilla / Grate / Grille	
Juego de guías / Set of sliders / Jeux de glissières	
Frecuencia 60 Hz / Frequency 60 Hz / Fréquence 60 Hz	To consult - Consulter

### Serie 330

MODELOS MODELS MODÈLES	→	↗	↑	⏻	⚡	📦	📱	📊	🔧	❄️	🛒	☁️	💧	🌡️	🧊	🕒	🌡️❄️
	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Potencia (W)	Tensión Frecuencia (V/Hz)	Volumen cámara (L)	Nº puertas	Nº parrillas	Compresor (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Condensación	Evaporación	Régimen T <sub>PA</sub> (32°C)	Desescarche	Control	Refrigerante
<b>ARB 330</b>	660	623	2030	850	220/50	340	1	6	3/8	464	14,3	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Ventilé	+4°C/+8°C	Automático Automatic Automatique	Digital	R 134 a
<b>AEC 330 R</b>	660	590	2030	820	220/50	340	1	4	1/4	464	13,8	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Ventilé	+2°C/+6°C	Automático Automatic Automatique	Digital	R 134 a


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Caractéristiques techniques et constructives soumises à variation sans préavis.



ARB 330



AEC 330 R



ARB 330



AEC 330 R