SERIE

SDF

B 35

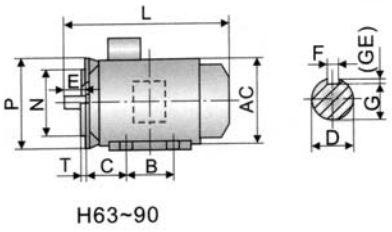

H63~90



H100~132

B 35



H63~200



H160~355



H225~355

TAMAÑO DE MOTOR	BRIDA RF	Nº DE POLOS	DIMENSIONES DE MONTAJE																DIMENSIONES GENERALES				
			A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	S	T	Nº TALADROS	AB	AC	AD	HD	L
SDF63	FF115	2 - 4	100	50	80	40	11	23	4	8,5	63	7	115	95	140	10	3	4	135	130	70	180	225
SDF71	FF130	2 - 4 - 6	112	56	90	45	14	30	5	11	71		130	110	160		3,5		150	145	80	195	250
SDF80	FF165	2 - 4 - 6 - 8	125	62,5	100	50	19	40	6	15,5	80	10	165	130	200	12			165	175	145	214	295
SDF90S			140	70	100	56	24	50	8	20	90								180	195	155	250	315
SDF90L					125																		340
SDF100L	FF215		160	80	140	63	28	60		24	100	12	215	180	250	15	4		205	215	180	270	385
SDF112M			190	95	140	70					112								230	240	190	300	400
SDF132M	FF265		216	108	140	89	38	80	10	33	132		265	230	300				270	275	210	345	470
SDF132S					178																		510
SDF160M	FF300		254	127	210	108	42	110	12	37	160	15	300	250	350		5		320	330	255	420	615
SDF160L					254																		670
SDF180M			279	139,5	241	121	48		14	42,5	180					19			355	380	280	455	700
SDF180L					279																		740
SDF200L	FF350		318	159	305	133	55		16	49	200	19	350	300	400				395	420	305	545	770
SDF225S	FF400	4 - 8	356	178	286	149	60	140	18	53	225		400	350	450				435	470	335	555	815
SDF225M		2			311		55	110	16	49													820
		4 - 6 - 8					60	140	18	53													845
SDF250M	FF500	2	406	203	349	168					250	24	500	450	550				490	510	370	615	910
		4 - 6 - 8					65			58													
SDF280S		2	457	228,5	368	190					280								550	580	410	680	985
		4 - 6 - 8					75		20	67,5													
SDF280M		2			419		65		18	58													1035
		4 - 6 - 8					75		20	67,5													
SDF315S	FF600	2	508	254	406	216	65		18	58	315	28	600	550	660	24	6	8	635	645	530	845	1160
		4 - 6 - 8 - 10					80	170	22	71													1270
SDF315M		2			457		65	140	18	58													1190
		4 - 6 - 8 -10					80	170	22	71													1300
SDF315L		2			508		65	140	18	58													1190
		4 - 8					80	170	22	71													1300
SDF355M	FF740	2	610	305	560	254	75	140	20	67,5	355		740	680	800				730	710	655	1010	1500
		4-6-8-10					95	170	25	86													1530
SDF355L		2			630		75	140	20	67,5													1500
		4-6-8-10					95	170	25	86													1530

SERIE

SDF

B 5

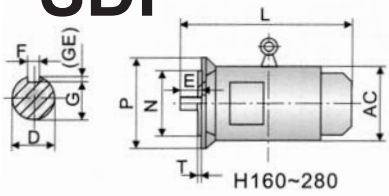

H160~280



H225~280



H63~90

B 5



H63~90



H100~132



H100~200

TAMAÑO DE MOTOR	BRIDA RF	Nº DE POLOS	DIMENSIONES DE MONTAJE										DIMENSIONES GENERALES			
			D	E	F	G	M	N	P	S	T	Nº TALADROS	AC	AD	HF	L
SDF63	FF115	2 - 4	11	23	4	8,5	115	95	140	10	3	4	130	70	130	225
SDF71	FF130	2 - 4 - 6	14	30	5	11	130	110	160		3,5		145	80	145	250
SDF80	FF165	2 - 4 - 6 - 8	19	40	6	15,5	165	130	200	12			175	145	185	295
SDF90S			24	50	8	20							195	155	195	315
SDF90L																340
SDF100L	FF215		28	60		24	215	180	250	15	4		215	180	245	385
SDF112M													240	190	265	400
SDF132M	FF265		38	80	10	33	265	230	300				275	210	315	470
SDF132S																510
SDF160M	FF300		42	110	12	37	300	250	350	19	5	8	330	255	385	615
SDF160L																670
SDF180M			48		14	42,5							380	280	430	700
SDF180L																740
SDF200L	FF350		55		16	49	350	300	400				420	305	480	770
SDF225S	FF400	4 - 8	60	140	18	53	400	350	450				470	335	535	815
SDF225M		2	55	110	16	49										820
		4 - 6 - 8	60	140	18	53										845
SDF250M	FF500	2					500	450	550				510	370	595	910
		4 - 6 - 8	65			58										
SDF280S		2											580	410	650	985
		4 - 6 - 8	75		20	67,5										
SDF280M		2	65		18	58										1035
		4 - 6 - 8	75		20	67,5										

CABELLO DE ALBA Y ADALID S.A., SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACIÓN DE CUALQUIER CARACTERISTICA SIN PREVIO AVISO